


LEPIDLO AS2302

pro lepení polystyrenových desek

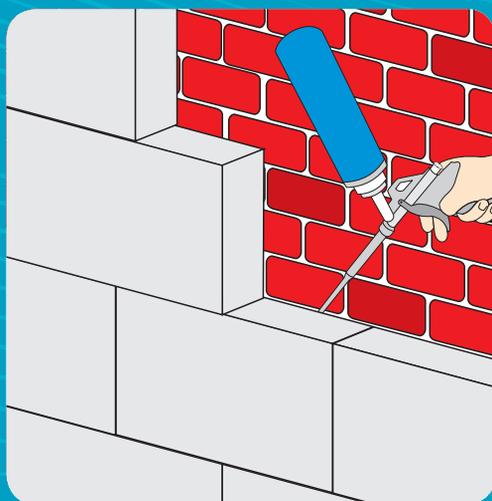

mSIL

Nedeformuje okoli



Protřepajte obsah po dobu 1 minúty
Pretraste obsah po dobu 1 minúty




Našroubujte pistoli na ventili
Naskrutkujte pištoľ na ventili




Povrchy navlhčete
Povrchy navlhčete




Držte dózu v obračenej poloze
Držte dózu v obračenej poloze




Orežte za 25 minút
Orežte za 25 minút



Teplota pri spracovaní
Teplota pri spracovaní



Skladovacia teplota
Skladovacia teplota



Skladujte ve víslejšej poloze
Skladujte vo zvislej poloze

NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVÉ – GUN

SNADNÁ A RYCHLÁ APLIKACE RYCHLE FIXUJE RYCHLOTUHUJOUČÍ

CZ / Lepidlo na polystyren AS2302 (GUN)

Charakteristika: jednosložkové polyuretanové lepidlo, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. **Použití:** Pro lepení polystyrenových desek. Lepení veškerých typů polystyrenu na savé podklady. Lepení materiálů ze syntetické pěny, stropních polystyrenových desek, lišt z polystyrenu, izolační desky na stěny nebo podlahu. Lepidlo neodolává UV záření. **Pracovní postup:** podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojměné nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací by měla mít teplotu od +5°C do +35°C. Minimálně 1 minutu s obalem třepajte, poté našroubujte na aplikáční pistoli a tlakem na rukojeť pistole regulujte nanášené množství lepidla. **Teplotní odolnost:** –40 °C až +90 °C. **Aplikační teplota:** +5 °C až +35 °C. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

SK / Lepidlo na polystyren AS2302 (GUN)

Charakteristika: jednosložkové polyuretanové lepidlo, vulkanizující vzdušnou vlhkostí. **Použitie:** Pro lepení polystyrenových desek. Lepení veškerých typů polystyrenu na savé podklady, materiálů ze syntetické pěny, stropních polystyrenových desek, lišt z polystyrenu, izolační pěny na stěny nebo podlahu. Lepidlo neodolává UV žiareniu. **Pracovný postup:** podkladové plochy musia byť bez prachu a odmaštené, môžu byť vlhké, nie však osrienené alebo podpodkladové plochy musia byť bez prachu a odmaštené, môžu byť vlhké, nie však osrienené alebo pod vodou. Dóza peny pred aplikáciou by mala mať teplotu od +5°C do +35°C. Minimálne 1 minútu s obalom potrepajte, potom naskrutkujte na aplikáčnú pištoľ a tlakom na rukojeť pištole regulujte nanášané množstvo lepidla. **Teplotná odolnosť:** –40 °C až +90 °C. **Aplikačná teplota:** +5 °C až +35 °C. Spotrebujte do dátumu uvedenom na obale.

CZ - NEBEZPEČÍ

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchacích potíží. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podcezení na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H362 Může poškodit kojenec prostřednictvím mateřského mléka. H413 Může vyvolat dlouhodobě škodlivé účinky pro vodní organismy. H229 Nádobu je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P304+P340 Při VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 Při ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P302+P352 Při STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhleďte lékařskou pomoc/ ošetření. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: Difenyldimethan-diisokyanát, izomery a homology; chlor-alkany (C14-17).

U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diizokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně deminálnímu kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typu A1 podle normy EN 14387).

SK - NEBEZPEČENSTVO

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H332 Škodlivý pri vdychovaní. H315 Dráždí kožu. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H334 Pri vdychovaní môže vyvolať alergie alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podcezení na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobě škodlivé účinky pro vodní organismy. H229 Nádobu je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P304+P340 Při VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 Při ZASAŽENÍ OČI: Opatrně několik minut oplachujte vodou. Ak použivate kontaktné šošovky a ak je to možné, odoberte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare. P302+P352 Pri STYKU S KŮŽÍ: Omyjte veľkým množstvom vody a mydla. P308+P313 Pri expozícii alebo podozrení na nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/stanosťnosť. P501 Zneškodnite nádobu ako nebezpečný odpad. EUH204 Obsahuje izokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: Difenyldimethan-diisokyanát, izomery a homology; chlor-alkany (C14-17).

U osob alergických na diizokyanáty môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii. Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu. V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (tj. typu A1 v súlade s normou EN 14387).



Distribuce v ČR a SR:
DONAUCHEM s.r.o., Za Žoškou 377, 288 02 Nymburk
tel. +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

750 ml 1000 3 e
Made in Europe



750 ml

